

seesky **bio**®



**Espandi gli spazi
e viste senza llimite...**

C³ Systems®
The open view company




Pergola bioclimatica **seesky-bio**

Il sistema di pergola bioclimatica **seesky-bio** permette usufruire dello spazio esterno delle case, ristoranti e alberghi durante tutto l'anno.

Non ci vogliono opere e l'installazione si fa in un giorno dal professionista. Il sistema delle lamelle orientabili motorizzate regola la temperatura della stanza mantenendo il caldo che catturano le lamelle chiuse in inverno e in estate lasciando passare l'aria quando si aprono.

Come optional ci sono i sensori pioggia e vento, che fanno adattare le lamelle in automatico secondo le condizioni meteorologiche.

Tutti gli accessori: luci LED, audio e riscaldatori sono controllati attraverso lo Smartphone o Tablet.

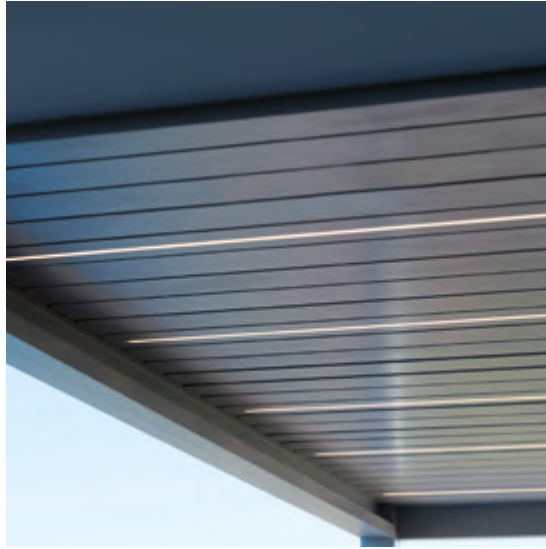

Ventilazione



Protezione pioggia



Protezione solare



Domotica

FUNZIONAMENTO



VENTILAZIONE

Grazie alle lamelle orientabili motorizzate con diversi gradi (45°, 90° e 135°), si può regolare la temperatura in modo naturale mantenendo il caldo in inverno e rinfrescando la stanza in estate.



PROTEZIONE SOLARE

Con i diversi gradi di orientazione delle lamelle, rimane la ventilazione della stanza grazie al passo dell'aria, però avendo la massima ombra, evitando l'incidenza diretta dei raggi del sole.





PROTEZIONE PIOGGIA

Il design delle lamelle e dei tappi laterali consente di raccogliere l'acqua dalla pioggia, attraverso un sistema di canalizzazione, che facilita il drenaggio attraverso i pilastri.

LAMELLE ORIENTABILI

Il sistema di lamelle motorizzate è controllato tramite un telecomando standard o dispositivi mobili. (Smartphone o tablet).

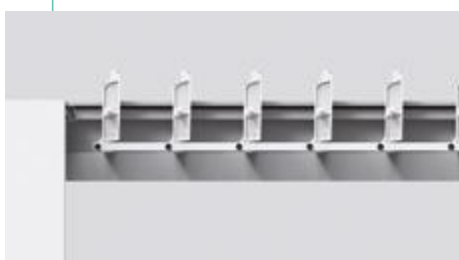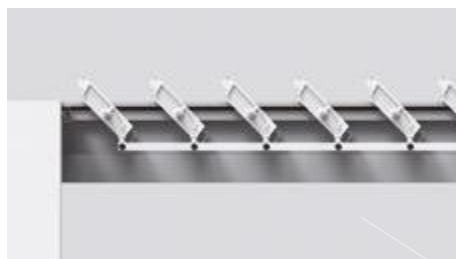


DETTAGLI TECNICI



CANALIZZAZIONE CON DIAMETRO DI 50MM


Opzional

Il sistema di drenaggio trasporta l'acqua piovana della pergola, dai pilastri verso l'esterno.

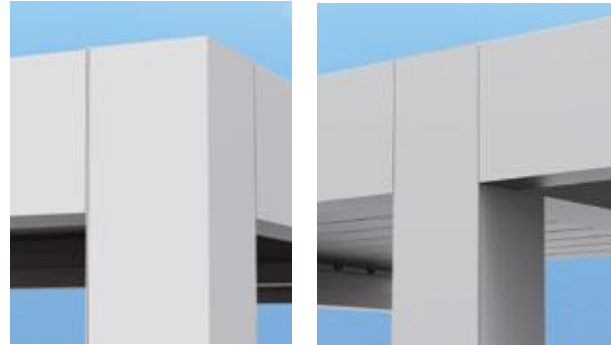


UNIONE TRA TRAVI E PERGOLE

Viene realizzata l'unione tra le travi e i pilastri attraverso ancore e fissaggi interni, ottenendo una finitura elegante, moderna e di grande qualità. Inoltre, ci vuole solo un pilastro per l'unione delle successive pergole.

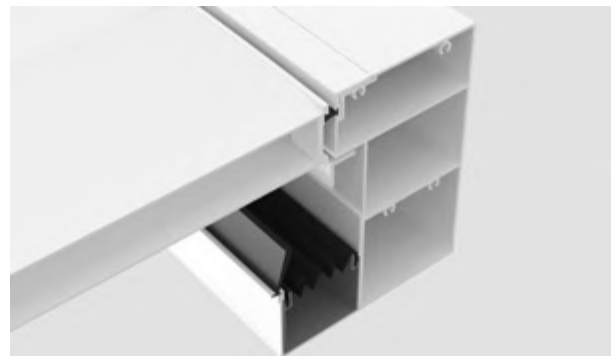

ANTISPLASH SYSTEM BREVETATO

La nostra pergola incorpora un sistema moderno antischizzo sulle travi in modo che l'acqua piovana canalizzata non schizzi mai dentro.

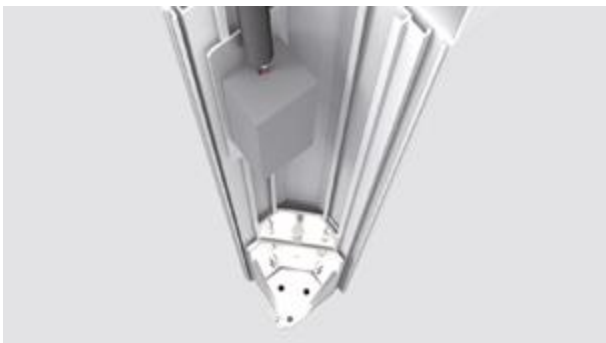

PILASTRO REGISTRABILE

Grazie a questo sistema, l'installazione e la manutenzione della pergola vengono fatte in modo semplice.


Con questo pilastro viene generato uno spazio utile per avvitare e per la manutenzione della rete di cablaggio interno.



LAMELLA CON POLISTIRENE "Opzionale"

Coibentando col polistirene espanso la lamella, aggiungiamo, alle proprietà isolanti di questo componente, riducendo il rumore causato dalla pioggia che cade sulla lamella.

DETAGLI DI SUPPORTO E CANALIZZAZIONE

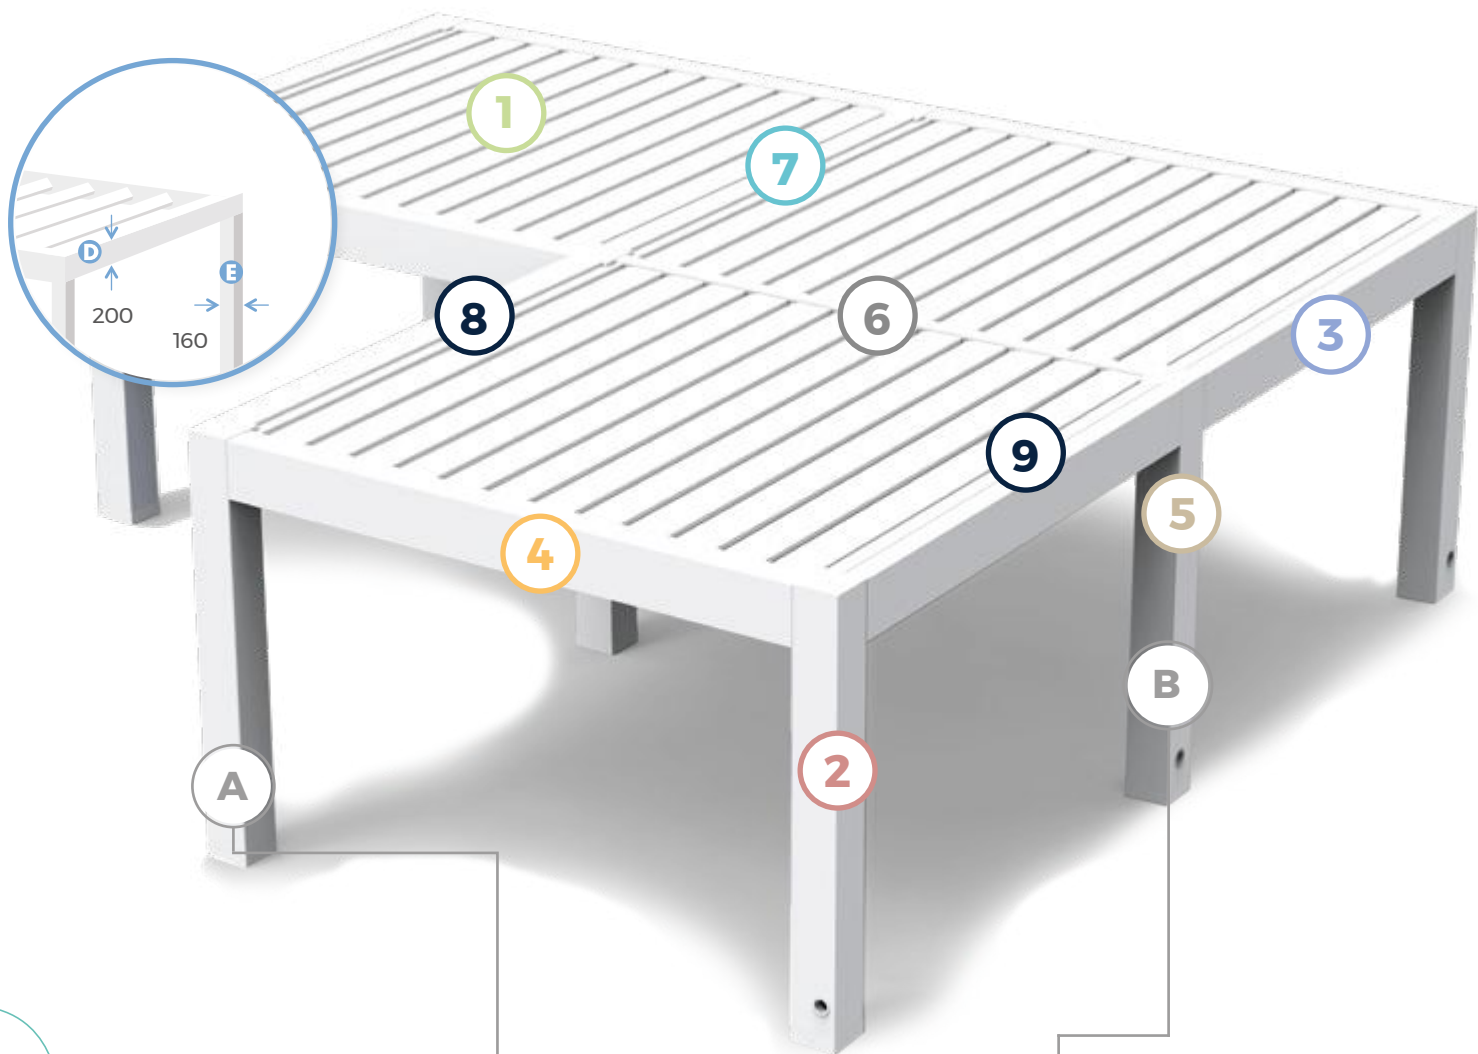


A-TIPI DI SUPPORTI
Fisso o Regolabile




B-TIPI DI DRENAGGI
Libero o Canalizzato

SEZIONI DI TRAVI / LAMELLE


1 LAMELLA

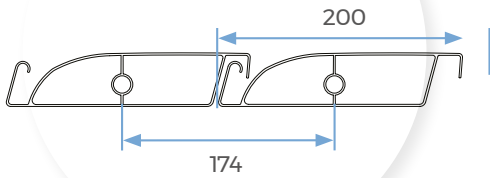


2 PILASTRO REGISTRABILE

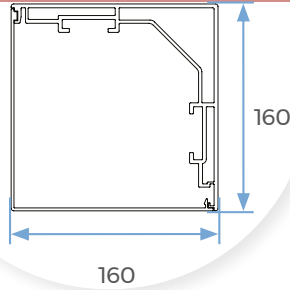


3 TRAVE FRONTALE

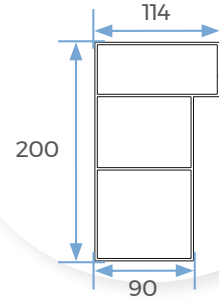


4 TRAVE LATERALE

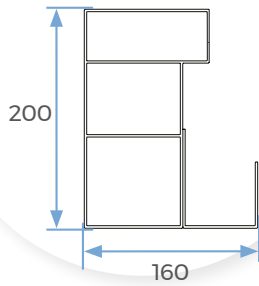


5 PILASTRO SUCESSIONE

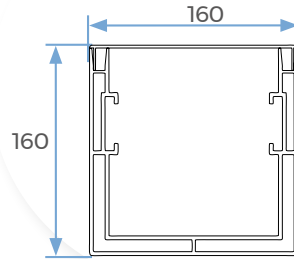


6 TRAVE CENTRALE

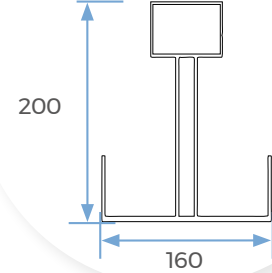



7 TRAVE SUCESSIONE

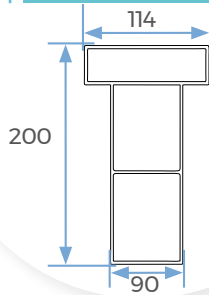

8 CHIUSURA LAMELLA ANTERIORE



9 CHIUSURA LAMELLA POSTERIORE


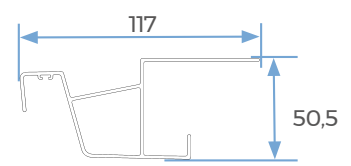


Supporto regolabile rinforzato



Supporto regolabile

MISURE MASSIME

Le pergole bioclimatiche **seesky-bio**, sono composte da 4 tipi di profili in base alla posizione.



		4 ó 2 PILASTRI
A	Larghezza massima	4.000 mm
B	Lunghezza massima	6.450 mm
C	Altezza Massimaa	3.000 mm

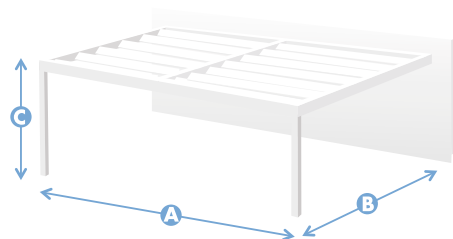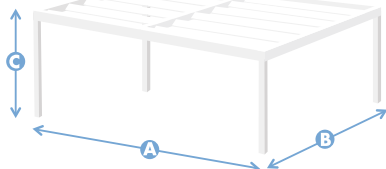


		DÚPLEX 4 ó 2 PILASTRI
A	Larghezza massima	6.500 mm
B	Lunghezza massima	6.450 mm
C	Altezza Massima	3.000 mm

VARIETÀ DI CONFIGURAZIONI

Seesky-bio è fatta su misura, la sua configurazione spaziale varia a seconda del tipo di luogo o spazio in cui è installata. Ci sono 4 tipi di possibili configurazioni:


A AD ISOLA

Configurazione più usuale, dove la pergola viene fissata solo a terra con pilastri nelle estremità.

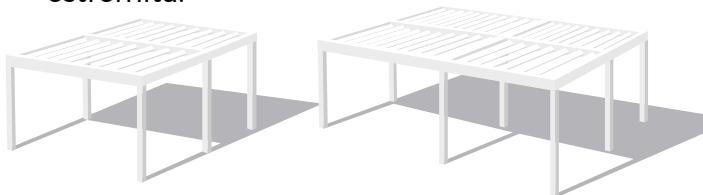


B A PARETE

Configurazione mista, che combina due tipi di supporti: i pilastri a terra e l'unione a parete.

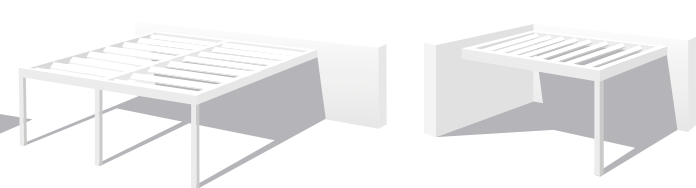


C TRA PARETI (SENZA PILASTRI)

Questa configurazione la pergola solo si fissa a muro e non ha nessun tipo di pilastro di supporto.

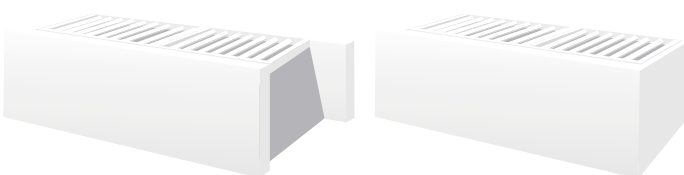

D DUPLEX


Questa configurazione permette l'unione di pergole senza pilastri intermedio.

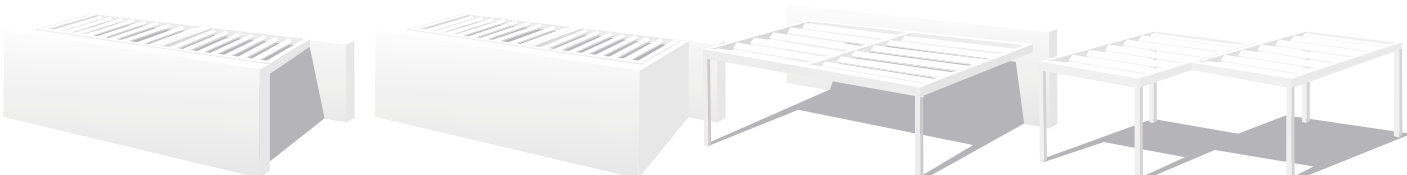



DOMOTICA

Puoi interagire con tutti i componenti aggiuntivi con l'applicazione mobile "T-MATE" da qualsiasi luogo tramite la connessione Bluetooth di uno smartphone o tablet. Di questa forma, il controllo pergola può essere attivato e programmato con un semplice tocco, diventando così un altro elemento di domotica della casa.

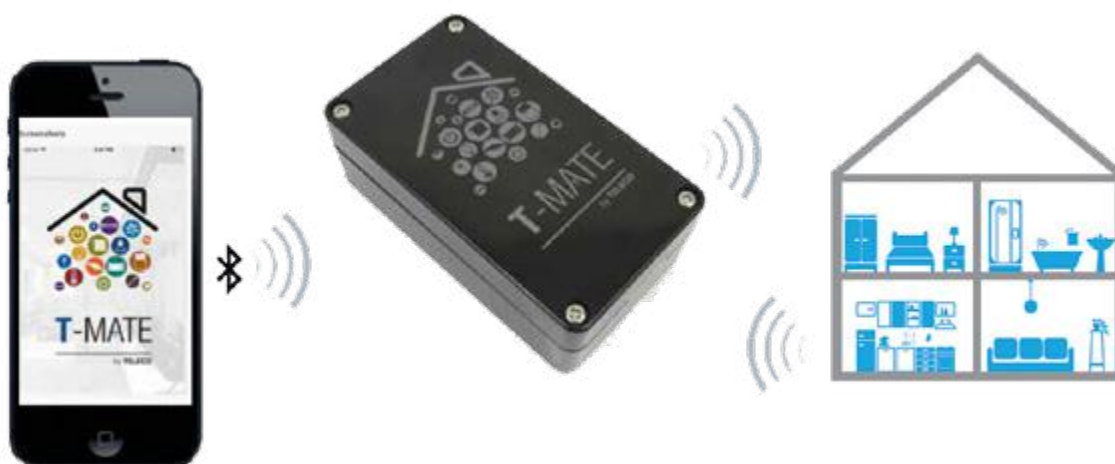


ILLUMINAZIONE

L'illuminazione viene integrata nella pergola in quattro tipologie:

- Faretti
- Strisci LED
- LED perimetrale
- Faretti nella trave

Il pacchetto luce presenta l'opzione, grazie all'applicazione "T-Mate" da programmare l'accensione e spegnimento automatici delle luci LED in un determinato momento, così come regolare e controllare la sua intensità.

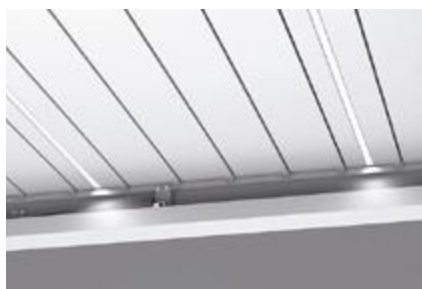



PACK AUDIO

Il sistema audio con altoparlanti integrati ti consente di ascoltare musica con accesso diretto a radio, adattatore USB e Bluetooth.

Il sistema è controllato tramite telecomando e altri dispositivi mobili, come smartphone o tablet.

Gli altoparlanti sono disponibili in bianco o nero.



CALEFATTORI AD INFRAROSSI

La pergola bioclimatica è compatibile con il riscaldatore ad infrarossi **habitat-hot**, grazie a questo sistema di riscaldamento interno, si può godere il pergolato con temperature esterne fredde.

Il riscaldatore è controllato dallo stesso telecomando di quel che controlla le lamelle



SENSORI AUTOMATICI

Grazie a questi sensori, la pergola si adatta automaticamente alle condizioni meteorologiche.

Questa automazione della pergola bioclimatica **seesky-bio** permette far fronte a qualsiasi tempo inclemente senza preoccuparsi di attivare i diversi dispositivi. Tutto questo grazie a questi sensori che aprono e chiudono automaticamente le lamelle in caso di inclemenze meteorologi.




Sensore Pioggia



Sensore Vento

OPZIONE LUCERNARIO

Questa opzione fornisce resistenza alla struttura e aumenta la chiarezza pur avendo le lamelle chiuse.

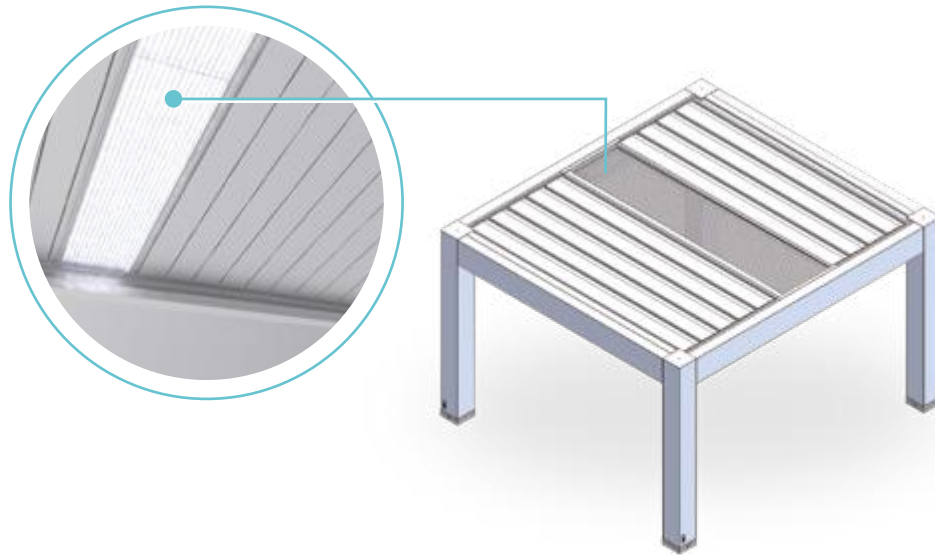


OPZIONE PILASTRO SPOSTATO

Con questa opzione la pergola può essere adattata a nuovi spazi. Il pilastro può spostarsi fino a 800 mm.



OPZIONE CON CAVI


È anche possibile sospendere la pergola mediante cavi ancorati alle sue estremità e al muro.

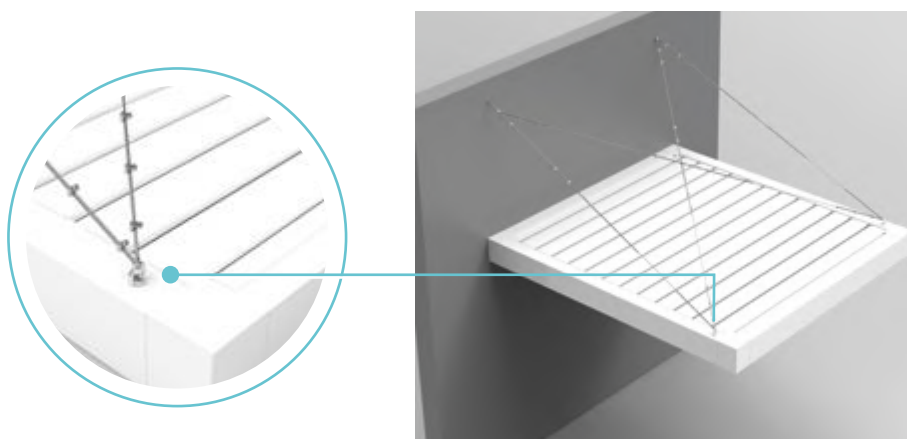

VETRATA ONE ECO MAX

seeglass max one®

Vetrata scorrevole battente senza profili verticali, permetterà godere delle viste esterne, lasciando libero lo spazio.

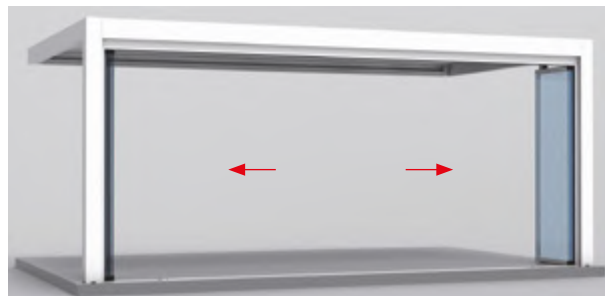

La compatibilità della pergola con le vetrate **one, max**, deve essere osservato sulla pagina 15.

VETRATA SCORREVOLE

seeglass run®



Vetrata scorrevole senza profili verticali. Protegge l'interno della pergola senza invadere.



VETRATA REGOLABILE IN ALTEZZA

habitat win®


I pannelli possono essere sollevati e abbassati manualmente senza maggiore sforzo.

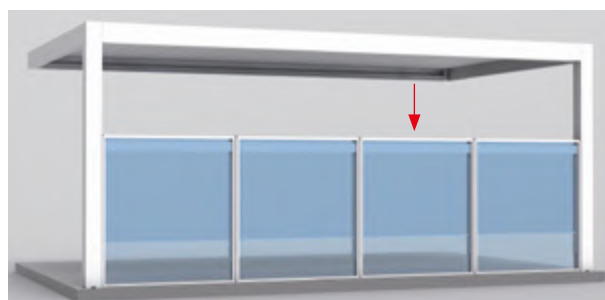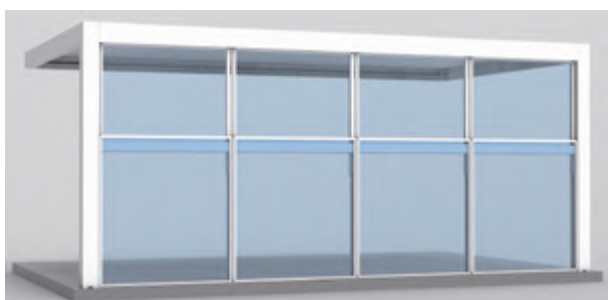

ZIP PROTEZIONE SOLARE

habitat zip®

Questo sistema incorpora cerniere ai lati per consentire più resistenza al vento e abbassare la luce nel interno.

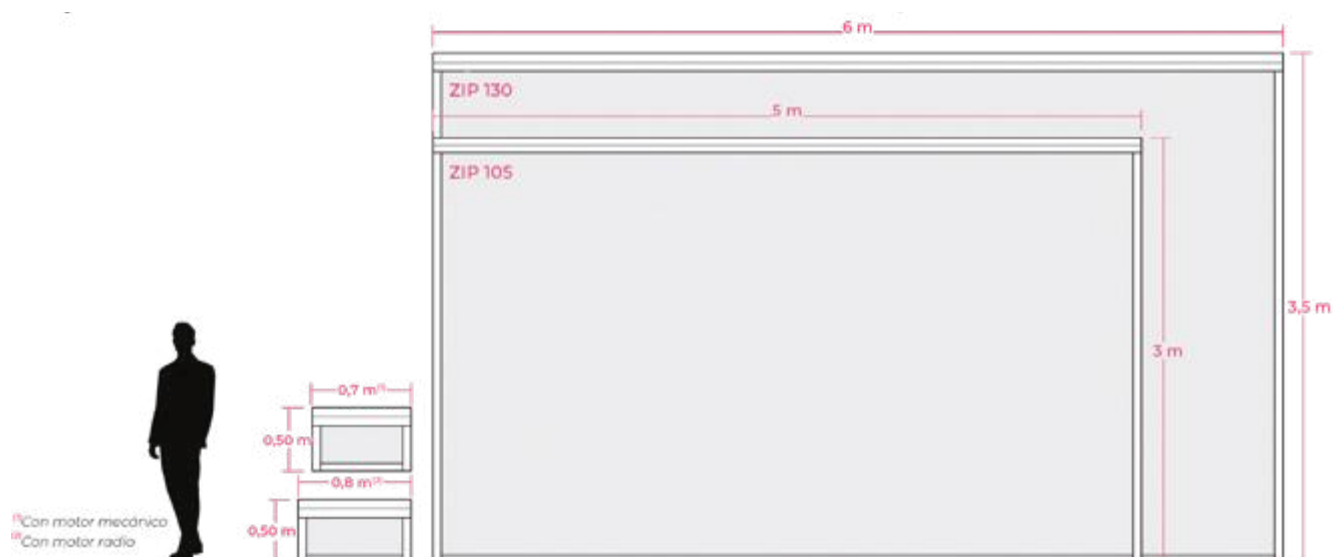

ZANZARIERA

habitat net®

La zanzariera vi proteggerà dagli insetti. I suoi profili sottili e comodo sistema di raccolta laterale s'integrano perfettamente nella Seesky-bio.



PROVE

Seesky-bio ha tutte le certificazione legale, chesono spediti dagli organismi de certificazione.

Resistenza al
VENTO



Resistenza a una carico del vento UNE EN 13659:2016
CLASE 6

Sigillato
DELL'ACQUA



Sigillato dell'acqua UNE EN 1873:2006, apdo. 6.3

Resistenza alla
NEVE



Resistenza a un carico di neve
metodologia interna 252,01 kg/m²***

Fattore di
trasferimento
SOLARE



Trasmissione di energia solare: 0,15
secondo l'indice GTot EN 14501

CERTIFICAZIONE

Certificazione internazionale per il trattamento di alluminio.



Finitura STANDARD BIANCO,
disponibile in altre finiture RAL.
ANODIZZATO NON DISPONIBILE.

* Vedi condizioni di garanzia.

** La sua installazione non è consigliata in luoghi in cui è richiesta una tenuta stagna garantita al 100%, poiché è possibile che, a causa di fattori meteorologici (ad esempio: pioggia con forti venti, grandine, condensa, ecc.), Ostruzione dei canali di evacuazione una scarsa tenuta delle articolazioni o altri agenti può far penetrare acqua all'interno dell'abitacolo. C3 Systems non è responsabile per eventuali infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi all'interno della pergola, nonché per eventuali danni che possono essere causati a oggetti o persone.

*** Vedi i dettagli delle prove sul nostro sito web.

CONSULENZA E SUPPORTO COMMERCIALE

APP MOBILE

Nuova app di gestione e informazione d'ordine per IOS e ANDROID.



ONLINE BUDGETS

Applicazione web per configurare preventivi.



SHOWROOM:

Prezzi speciali per showroom.



WORK & BIO BOX:


Valigetta commerciale per aiuta a la vendita.



COMPATIBILITA' CON MAX - ONE *

La compatibilita della pergola con le vetrate può essere osservato su questo grafico:

- Incompatibilità con sistemi sospesi.
- Sistemi di vetro di 8 e 10 mm.
- Sistemi con vetro di 8, 10 e 12 mm.
- Sistemi di vetro di 10 mm.
- Sistemi di vetro di 10 e 12 mm.
- Sistemi di vetro di 8 mm.

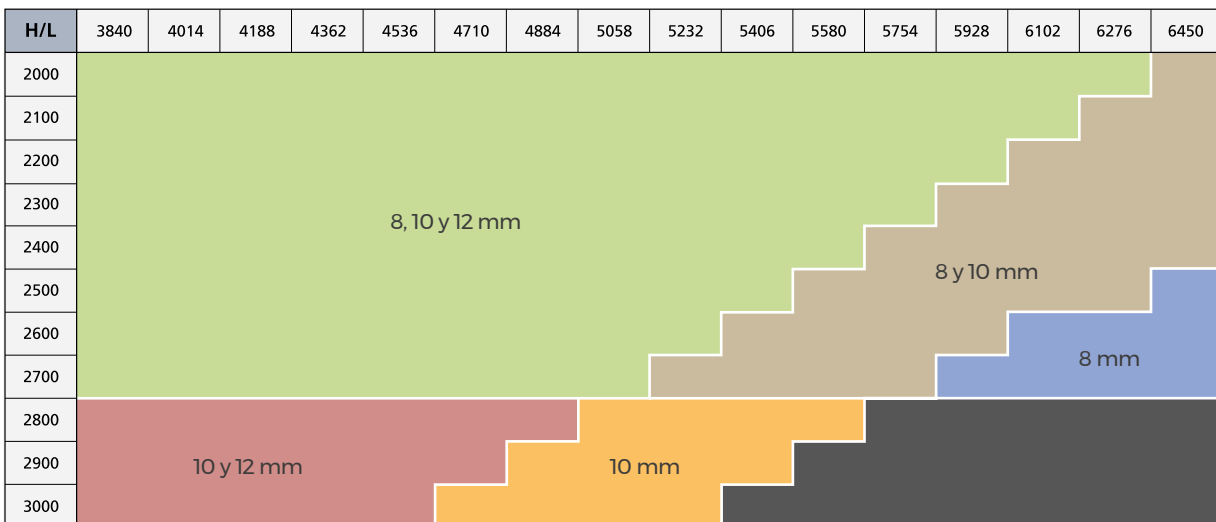

* Calcoli fatti con la trave rinforzata.

* Senza restrizioni per i sistemi sospesi.

L = Larghezza Massima **H** = Altezza Massima



MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · Marie Curie, 23 · Elche Parque Empresarial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un'offerta di pubblicità autentica in senso "stretto". Ai fini della formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 SystemS SL, per darvi informazioni specifiche e personalizzate oggettive sulle caratteristiche rilevanti che significa che esso costituirà un'offerta in senso "stretto".

C3SystemS.S.L si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli errori formali o numerici che potrebbero essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che accompagnano in modo indicativo e non contrattuale. In ogni caso C3 SystemS SL si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza di tali errori.